

Oniris Smart Pilot IO

SANFTE INFRAROTWÄRME



+ PRODUKT

KOMFORT

- Reaktionsschnell : angepasst an aktuelle Lebensgestaltung
- Regelung und Abfrage durch Internet. Kostenlose App für Apple und Android
- Mehrere Automatikfunktionen zur einfachen Steuerung des Gerätes
- Spezielles Aluminiumheizelement und Heizfolie für Infrarotstrahlung
- Aluminiumfront

VORTEILE

- Bis zu 45% Energieeinsparung mit Smart Steuerung
- Frei einstellbare Tages Programme
- ASP Design : verringert Verschmutzung an der Wand und am Gerät
- Einfache Installation : Wandhalterung dient auch als Bohrschablone
- Cozytouch Gateway (optional) zur Regelung via App (Apple iOS und Android)

FUNKTIONEN

- An- bzw. Abwesenheitsfühler
- Lüftung-Stop Funktion zur Energieeinsparung beim Fensteröffnen
- Verbrauchsanzeige zur Optimierung der Benutzung
- Vernetzung von Geräten (Master / Slave)

DESIGN

- Modernes, stilvolles und pflegeleichtes Design
- Farbe Weiss (RAL 9016) oder Anthrazit

INFRAROTWÄRME

750 BIS 2000 W
(HORIZONTAL)

1000 BIS 2000 W
(VERTIKAL)

750 BIS 1500 W
(NIEDRIG)



Modellangebot**



Regelung



Energieeinsparung



Smart Pilot

Technologie



Heizelementtyp

Oniris Smart Pilot IO




- 1 Digitaler Thermostat
- 2 Solides Aluminium Heizelement
- 3 Glatte Front
- 4 Heizfilm hinter dem Frontpanel
- 5 Sicherheitsthermostat
- 6 Raumtemperaturfühler



- 1 MENÜ Taste : Zugang zuden verschiedenen Einstellmöglichkeiten
- 2 Energieverbrauchsanzeige
- 3 ON / OFF Schalter
- 4 Bestätigung

MASSZEICHNUNG (in mm)

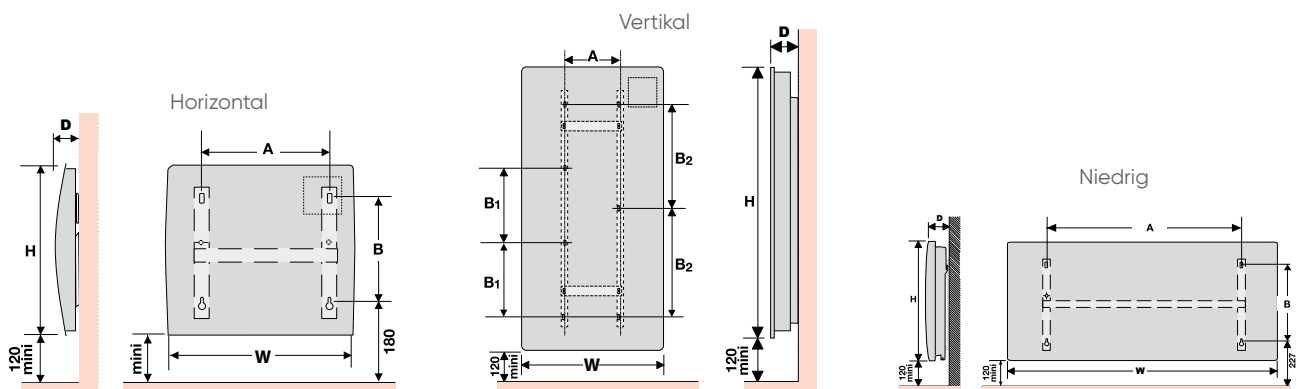

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG (W)	ABMESSUNGEN (mm)							GEWICHT NETTO (KG)
	BREITE (W)	HÖHE (H)	TIEFE (D)	A	B	B1	B2	
Oniris Smart Pilot IO Horizontal								
750	613	615	110	383	341	-	-	10,8
1000	761	615	110	531	341	-	-	13
1250	909	615	110	679	341	-	-	15,4
1500	1058	615	110	827	341	-	-	18
2000	1205	615	110	975	341	-	-	20,4
Oniris Smart Pilot IO Vertikal								
1000	470	1120	149	338	282	453	383	18
1500	470	1340	149	338	376	453	383	20
2000	470	1540	149	338	376	453	383	23
Oniris Smart Pilot IO Niedrig								
750	886	300	108	755	172	-	-	8
1000	1034	300	108	903	172	-	-	9
1500	1550	300	108	1369	172	-	-	14